

emporia

## GEBRUIKSAANWIJZING


Bluetooth-hoofdtelefoon



NL



### OVERZICHT HOOFDTELEFOON

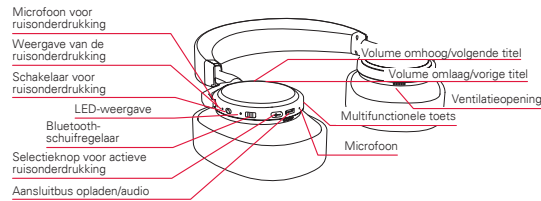

### BEDIENING

#### In-/uitschakelen

Gebruik de schuifregelaar voor de Bluetooth-functie om de hoofdtelefoon in of uit te schakelen.

#### Bluetooth-koppeling

1. De hoofdtelefoon gaat na het inschakelen automatisch naar de koppelingsmodus.
2. Start de Bluetooth-functie van het audio-apparaat, zoek apparaten met Bluetooth in de buurt en kies dan "emporia OVER-EAR" in de lijst met de gevonden Bluetooth-apparaten (voor sommige apparaten is het wachtwoord "0000" nodig).
3. Een hoofdtelefoon die met succes is gekoppeld, zal na het inschakelen automatisch opnieuw verbinding maken met het apparaat waarmee de laatste keer een koppeling werd gemaakt.

### Muziekregeling

Klik op de multifunctionele toets om de Pauze/weergave van muziek te regelen. Met de plus-toets van de volumeregelaar kun je het volume regelen. Als je deze toets ingedrukt houdt, spring je naar het volgende nummer. Met de min-toets van de volumeregelaar zet je het geluid zachter. Als je deze toets ingedrukt houdt, spring je naar het vorige nummer.

### Regeling van inkomende oproepen

Bij een inkomende oproep druk je op de multifunctionele toets om het gesprek aan te nemen. Druk je er opnieuw op, dan beëindig je het gesprek. Je kunt ook twee keer met je vinger tegen de rechter schelp van de hoofdtelefoon tikken om de inkomende oproep aan te nemen. Tik je daarna nog twee keer, dan beëindig je het gesprek. Wanneer je een oproep ontvangt die je wilt afwijzen, houd je de multifunctionele toets ingedrukt.

### ANC – Actieve ruisonderdrukking

Druk de schakelaar voor actieve ruisonderdrukking in. Het groene indicatielampje brandt nu continu. Dit betekent dat de ruisonderdrukking is ingeschakeld.

Als je de schakelaar deactiveert, gaat het groene indicatielampje vanzelf uit. Nu is de ruisonderdrukking dus weer uitgeschakeld.

### Schakelaar voor actieve ruisonderdrukkings-modi

Door de ANC-schakelaar twee keer in te drukken, kun je het niveau van de ruisonderdrukking aanpassen (omschakelen tussen hoog en laag).

Tip: de ANC-omschakelfunctie is alleen beschikbaar, wanneer Bluetooth én de ruisonderdrukking zijn ingeschakeld. De standaardinstelling van de ruisonderdrukking is "hoog".

### Slimme weergave

Wanneer je bij het afspelen van muziek de hoofdtelefoon afzet, wordt de weergave automatisch gepauzeerd. Als je de hoofdtelefoon daarna weer opzet, speelt de muziek automatisch verder.

### Muziek afspelen via line-in

Gebruik een 3,5 mm audio-type C kabel om de hoofdtelefoon aan te sluiten op de smartphone, pc of andere apparatuur zonder Bluetooth om muziek te luisteren.

Tip: bij gebruik van deze functie moet de hoofdtelefoon uitgeschakeld zijn. (Deze audiokabel wordt niet meegeleverd).

### Muziekweergave via line-out

Deze hoofdtelefoon ondersteunt audio output via de ingebouwde Type C aansluiting op andere hoofdtelefoons met een 3,5 mm audiobus.

Maak eerst via "emporia OVER-EAR" per Bluetooth verbinding tussen de hoofdtelefoon en de smartphone of een ander apparaat met Bluetooth. Schakel vervolgens de ANC-functie uit en sluit de hoofdtelefoon via "emporia OVER-EAR" aan op een andere hoofdtelefoon om muziek te luisteren. Hiervoor gebruik je een 3,5 mm audio-type C kabel.

Tip: de ANC-functie moet uitgeschakeld zijn als je de hierboven beschreven functie wilt gebruiken. De andere hoofdtelefoon moet een 3,5 mm audiobus hebben. (Deze audiokabel wordt niet meegeleverd).

### Hoofdtelefoon opladen

Schakel de hoofdtelefoon voor het opladen uit en gebruik alleen de meegeleverde laadkabel. Tijdens het opladen brandt het indicatielampje permanent rood. Het duurt ongeveer 2 uur voordat de hoofdtelefoon volledig is opgeladen. Daarna brandt het indicatielampje continu blauw.

Wij wensen je veel plezier met deze Bluetooth-hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking. Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen voor muzikliefhebbers uit elke leeftijdscategorie.

Wie problemen heeft met het product of hulp nodig heeft, kan altijd contact met ons opnemen:

emporia Telecom GmbH & Co. KG  
Industriezeile 36 • 4020 Linz • Austria

+43 (0)732 777717 44 • [customercare@emporia.at](mailto:customercare@emporia.at)

Wil je meer te weten komen over emporia?

Ga dan naar onze homepage [www.emporia.at](http://www.emporia.at)

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bluetooth-versie	5,0
Tijd voor muziekweergave	max. 30 uur
Stand-by	max. 100 uur
Volledig opgeladen	ca. 2 uur
Gevoeligheid	115dB
Ondersteunde profielen	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Frequentiebereik	15–25.000Hz
Impedantie	16 Ω
Zendbereik	tot 10 meter

emporia

## USER MANUAL


Bluetooth over-ear headphones



EN



### HEADPHONE OVERVIEW

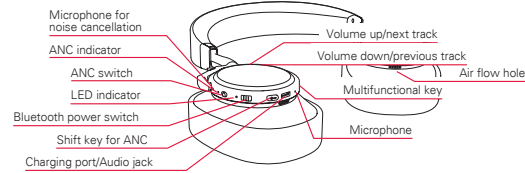

### OPERATION

#### Switching on/off

Use the Bluetooth function slider to switch the headphones on or off.

#### Bluetooth-Kopplung

1. The headphones automatically enter pairing mode when you turn them on.
2. Start the Bluetooth function of the audio output device, search for Bluetooth devices available nearby and select „emporia OVER-EAR“ in the list of Bluetooth devices found (some devices require the password „0000“).
3. Headphones that have been successfully paired will automatically go into reconnect mode when you turn on the power and will automatically connect to the device that was successfully paired last time.

### Music control

Press the multifunction button to control the pause/playback of music. Press the ‚plus‘ button on the volume control to increase the volume and hold the button for 3 seconds to skip to the next song. Press the ‚minus‘ button on the volume control to decrease the volume and hold hold for 3 seconds to go back to the previous song.

### Incoming call control

When a call comes in, press the multifunction key to answer the call, and press it again to end the call. You can also tap twice on the right shell of the earphone to answer the incoming call and tap it twice again to end the call. When a call comes in, you can press and hold the multifunctional key to reject the call.

### ANC—Active Noise Cancellation

Push the Active Noise Cancellation switch and the green lamp will now light up permanently, indicating that the ANC function is on. When the switch is moved back again, the green indicator lamp turns on automatically, which means that the noise reduction function is switched off.

### Shift key for Active Noise Cancellation modes

By pressing the ANC shift key twice, the level of noise reduction can be changed (switching between high and low).

Note: Switching between ANC modes is only possible when both Bluetooth and Active Noise Cancellation are enabled. The default setting of ANC is „high“.

### Intelligent playback

If you remove the headphones from your head while playing music, playback is automatically paused, and when you put the headphones back on, the music is automatically resumed.

### Play music via line-in

Use a 3.5mm audio to type C cable to connect the headphones to mobile phones, computers and other devices that do not have Bluetooth to play music.

Note: When using this function, the headphones must be turned off. (This audio cable is not included)

### Line-out music playback

These headphones support audio output from the built-in type C connector to other headphones with a 3.5mm audio jack. First connect the „emporia OVER-EAR“ headphones via Bluetooth to your phone or other Bluetooth device, then switch o the ANC function and use a 3.5mm audio to type C cable to connect the „emporia OVER-EAR“ headphones to another headphone for music playback.

Note: The ANC function must be turned off if you want to use the function described above. The other headphones must have a 3.5mm audio jack. (This audio cable is not included)

### Charging the headphones

Switch off the headphones before charging and use the included charging cable to charge them. During charging, the indicator lamp lights up continuously in red. It takes approximately 2 hours to fully charge the headphones, and then the indicator light will glow a solid blue.

We hope you enjoy your bluetooth headphones with active noise cancellation. These headphones are specially designed for music lovers of all ages.

If you have any problems with the product or need help, please feel free to contact us:

emporia Telecom GmbH & Co. KG  
Industriezeile 36 • 4020 Linz • Austria

+43 (0)732 777717 44 • [customercare@emporia.at](mailto:customercare@emporia.at)

Would you like to find out more about emporia?  
Then visit us on our homepage [www.emporia.at](http://www.emporia.at)

### TECHNICAL SPECIFICATION

Bluetooth version	5.0
Music playback time	up to 30 hours
Standby time	up to 100 hours
Full charge	approx. 2 hours
Sensitivity	115dB
Supported profiles	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Frequency range	15–25.000Hz
Impedance	16 Ω
Transmission range	up to 10 meters